

●印刷範囲について●

袋の片面（表側）に1色印刷のみが可能です。
袋の上下左右の約20mmは印刷できません。各サイズごとの専用テンプレートをご確認ください。
※製袋後に印刷をしますので、多少の印刷ズレが発生いたします。予めご了承ください。

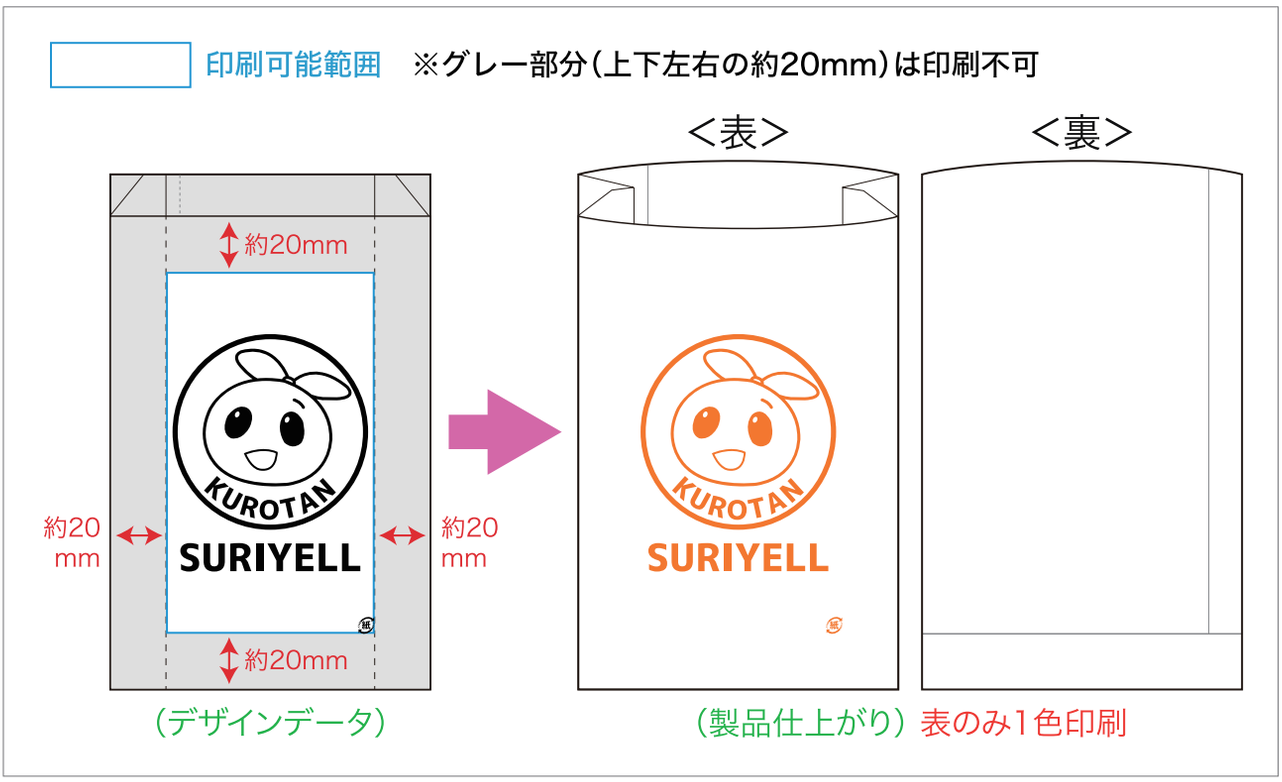

●ご入稿データの色について●

データは必ず黒色（K）と白で作成して下さい。
※「赤」や「橙」など色で作成された場合、製版時にグレースケール変換され、色が薄くなります。その為、印刷時には、ご入稿データより薄く印刷されることになりますので、ご注意ください。

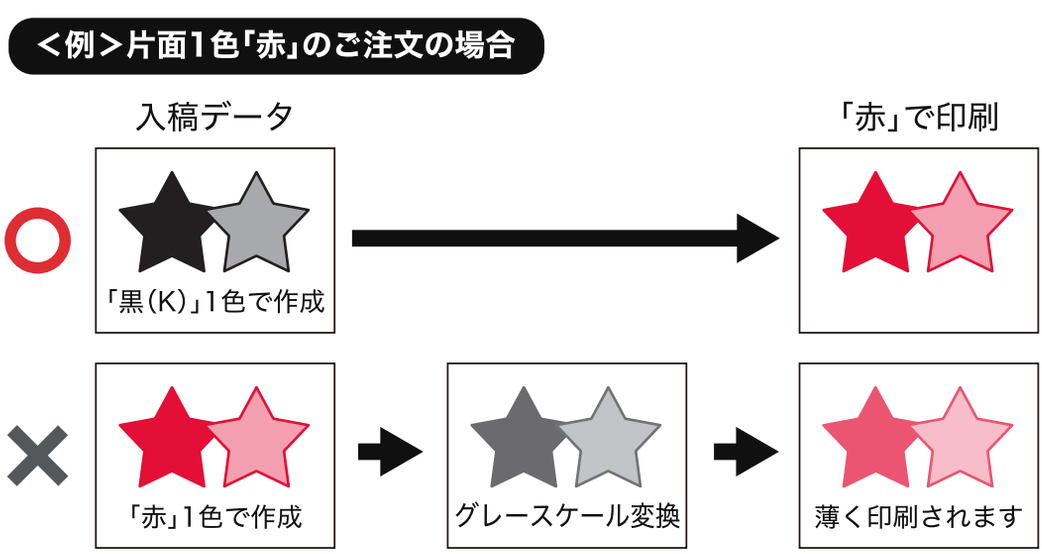

●半調の表現について●


色の半調（濃淡）の表現をする場合は、10%～50%で作成してください。10%以下は、アミ点が欠ける可能性がございます。色にもよりますが、60%以上は100%と見た目が変わらない場合がございます。

○



カラー設定は100%か0%、濃淡は10%～50%で作成して下さい。

×

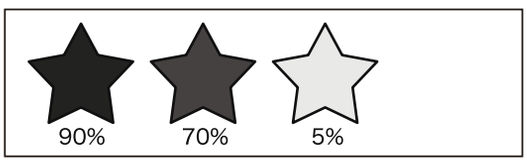

濃淡60%以上は100%と見た目が変わらず、10%以下はアミ点が欠ける可能性があります。

●文字サイズについて●

文字サイズは6pt以上に設定してください。
※太文字、画数の多い文字はつぶれることがあります。使用されるフォントによって推奨ptは異なります。
※白抜き文字の場合は、6pt以上でも印刷つぶれになる可能性がありますので、細い線の文字は使用しないでください。

○

印刷通販刷りエール
（6pt）

文字サイズは6pt以上に設定してください。

×

印刷通販刷りエール
（4pt）

文字が小さいと印刷つぶれになります。

×

印刷通販刷りエール
（太い文字で 6pt）

画数が多い文字は印刷つぶれになります。

×


印刷通販の刷りエール
（白抜き文字で 6pt）

線の細いフォントは印刷つぶれになります。

●線の太さについて●

線の太さは0.4pt以上、白抜き線は0.6pt以上に設定してください。それより細い線は、印刷が欠けたり印刷つぶれで見えなくなります。

○

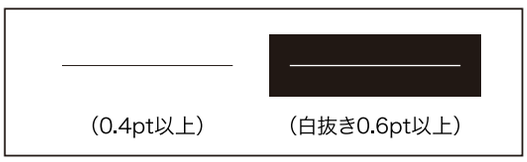

線の太さは0.4pt以上、白抜き線は0.6pt以上に設定してください。

×



細い線は印刷が欠けたり、細い白抜き線は印刷つぶれで見えなくなります。

●横マチ部分の段差について●

横マチの折り込み部分に段差がありますので、デザイン内容によっては、色抜け（白線）ができてしまう場合があります。また、袋の4枚重ねの部分と2枚重ねの部分で厚みが異なることから、印刷色の濃度が一定ではなくなります。こちらは不良の対象外となりますので、予めご了承ください。



色抜け（白線）などが
目立つ例

●画像の配置（リンク・埋め込み）について●

画像データ（PSD、JPEG、GIF、PNG、TIFF、PDFなど）を使用する場合は、配置（リンク）した後、必ず画像の埋め込みをしてください。
画像データはグレースケール（CMYK、RGBは不可）、解像度は350dpi以上で作成してください。
※解像度の低いデータは再現性が難しく、出成りとなりますことをご了承ください。

●QRコードやバーコードについて●

QRコードの色は、黒や濃い色を推奨いたします。サイズや印刷色によっては、QRコードが読み込めない可能性がありますので、予めご了承ください。